HONDA

PROMOCIONES

OTOÑO INVIERNO 2026/27

ENGINEERING FOR *Life*

CARACTERÍSTICAS

MOTOAZADAS

SIEMPRE BAJO CONTROL

Motoazadas con tecnología que trabaja para ti. Las características flexibles incluyen hasta 6 marchas hacia adelante, lo que le permite cambiar su velocidad para que coincida con las demandas de sus condiciones, ancho de trabajo ajustable, que se adapta a las especificaciones de su espacio, y control de embrague Honda que le brinda un control direccional preciso.

TECNOLOGÍA DE 4 TIEMPOS

Nuestros motores de 4 tiempos ultra confiables ofrecen bajo consumo de combustible, bajas emisiones y bajo nivel de ruido del motor, por lo que son amigables con el medio ambiente y con sus vecinos también. Con un alto par incluso a bajas revoluciones, puede conducir a través de la tierra más dura y nuestro mecanismo de descompresión garantiza que arranquen fácilmente en todo momento.

CAPACIDAD MULTIFUNCIÓN

Con nuestra gama de accesorios, su cultivador Honda se convierte en una auténtica máquina multifunción. Elija entre una desbrozadora de césped, aireador, escarificador, aporcador, arado o levantador de patatas, todos los cuales han sido específicamente diseñados y construidos para complementar a la perfección tu motoazada.

MOTOAZADAS HUERTO ECONÓMICO

No hace falta disponer de un gran terreno para disfrutar de los beneficios de tener un huerto. Motoazadas económicas polivalentes y robustas que permiten disfrutar de la horticultura durante muchos años sin incidencias. Con la fiabilidad y facilidad de uso propias que solo te garantiza el motor Honda.

	FG 320	FG 330
Motor	GP 160	GP 160
Embrague	Tensor correa	Tensor correa
Velocidades	1 adelante	2 adelante / 1 atrás
Ancho de trabajo	81 cm	60 / 81 cm
Manillar ajustable en altura	Sí	Sí
Manillar ajustable lateralmente	Sí	Sí
	~~720€~~ **650€**	~~889€~~ **799€**
	PROMO	PROMO

	FX 340	FX 360
Motor	GP 160	GP 160
Embrague	Tensor correa	Tensor correa
Velocidades	1 adelante	2 adelante / 1 atrás
Ancho de trabajo	82 cm	82 cm
Manillar ajustable en altura	Sí	Sí
	~~777€~~ **699€**	**870€**
	PROMO	

ESCOGE ENTRE LA MÁS AMPLIA GAMA

MOTOAZADAS DE JARDÍN Y HUERTO URBANO

Diseñadas para su uso en jardinería, para parterres y jardines particulares o para un uso más intensivo por parte de jardineros profesionales. Son ligeras y fáciles de transportar. Manillares plegables y peso reducido que permite cargar y transportar la máquina fácilmente en el maletero de un vehículo.

	FG 201	FG 205	F 220
Motor	GXV 50	GXV 50	GXV 57
Embrague	Centrífugo	Centrífugo	Zapatas
Velocidades	1 adelante	1 adelante	1 adelante
Ancho de trabajo	30 cm	45 cm	54,5 cm
Manillar ajustable en altura	-	Sí	Sí
	998€	**1.122€**	**1.079€**

Accesorio escarificador 178€
Accesorio cortabordes 133€

MOTOAZADAS HUERTO MEDIANO

Motoazadas 100% Honda original que revolucionaron el mercado gracias a su cuidada ergonomía y facilidad de uso, así como por su fiabilidad legendaria para trabajar y a su amplísima gama de accesorios, perfecta para usuario particular o profesional. Robustas transmisiones de aluminio, filtros de aire tipo snorkel y motor profesional Honda GX.

	FJ 500 STD	FJ 500 DLX	F 506
Motor	GX 160	GX 160	GX 160
Embrague	Tensor correa	Tensor correa	Tensor correa
Velocidades	1 adelante / 1 atrás	2 adelante / 1 atrás	3 adelante / 1 atrás
Ancho de trabajo	92 cm	92 cm	94 cm
Manillar ajustable en altura	Sí	Sí	Sí
Manillar ajustable lateralmente	-	Sí	Sí
	1.697€	**1.840€**	**2.450€**

DE MOTOAZADAS ORIGINALES HONDA

MOTOAZADAS HUERTO GRANDE

La gama más polivalente de Honda, gracias a su reductora no hay labor o accesorio que pueda resistirse, permitiendo adaptar la velocidad del eje a cualquier necesidad con un total de 6 marchas (más la marcha atrás) te aseguran el éxito en cualquier tipo de huerto, con la fiabilidad y equipamiento que solo el líder puede ofrecerte.

F 510

F 560

	F 510	F 560
Motor	GX 160	GX 160
Embrague	Tensor correa	Tensor correa
Velocidades	6 adelante / 2 atrás	6 adelante / 2 atrás
Ancho de trabajo	94 cm	94 cm
Manillar ajustable en altura	Sí	Sí
Manillar ajustable lateralmente	Sí	Sí
	2.746€	**3.070€**

MOTOAZADAS HUERTO CÓMODO Y MOTOCULTOR

Las motoazadas FF y FR750 tienen un sistema de fresa exclusiva con contrarotación y ruedas independientes, facilitando el control en terrenos duros o complicados. Son perfectas para el aficionado exigente o profesional que quiere trabajar el huerto con la comodidad de un cortacésped.

FF 300

FF 500

FR 750

	FF 300	FF 500	FR 750
Motor	GXV 57	GCV 160	GX 200
Embrague	Zapatas	Zapatas	Tensor correa
Velocidades	3 desplazamiento / 2 labor / 1 atrás	3 desplazamiento / 2 labor / 1 atrás	2 desplazamiento / 1 labor / 1 atrás
Ancho de trabajo	29 / 45 cm	36 / 55 cm	51 cm
Manillar ajustable en altura	Sí	Sí	Sí
Desbloqueo de ruedas	Diferencial	Diferencial	Diferencial
	3.168€	**4.098€**	**4.199€**
	Accesorio aporcador y enganche 374€	Accesorio aporcador y enganche 399€	

ACCESORIOS MOTOAZADAS

¡Nunca pensaste que una máquina pudiera hacer tantas cosas! Antes de elegir tu accesorio original debes saber qué otros elementos son necesarios para su empleo.

Junto a cada accesorio encontrarás los iconos que identifican la necesidad o conveniencia de elementos complementarios al mismo.

Garantía y homologación: El control de calidad asegura un funcionamiento perfecto. Pensando en tí, certificamos y homologamos todos los accesorios, para que trabajes con paso seguro.

Contrapeso de ruedas. Equilibra de manera efectiva tu máquina evitando movimientos incómodos para un trabajo preciso.

Ruedas neumáticas. Con las ruedas neumáticas notarás menos rigidez a la hora de manejar tu máquina en terrenos muy duros.

Ruedas metálicas. Con las ruedas metálicas podrás salvar cualquier obstáculo y evitarás patinar en superficies deslizantes.

SOPORTE CAMBIO ACCESORIOS

	Ref. 67004400
F 220	
FG 320	
FX 340 / 360	
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	96 €

FRESA ESTÁNDAR

		Ref.
F 220	230 €	60001600
FG 320	210 €	60003801
FJ 500	330 €	60002200
F 506	365 €	60003000
F 510	365 €	60003000
F 560	365 €	60003000
FX 340/360	120 €	60002300
P.V.R. IVA inc.		

FRESA HELICOIDAL

	Ref. 60006200
F 220	
FG 320	
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	590 €

FRESA DE 6 CUCHILLAS

	Ref. 60004200 135 SP
F 220	
FG 320	
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	395 €

FRESA ESCARDA DE 6 CUCHILLAS

	Ref. 60005000 119	60004400 104
F 220		•
FG 320		
FJ 500	•	
F 506	•	
F 510	•	
F 560	•	
P.V.R. IVA inc.	160 €	175 €

FRESA ESCARDA DE GANCHOS

	Ref. 60005600 120
F 220	
FG 320	
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	290 €

Extensión FRESA 105 €
Ref. 60010000

SOPORTE ESTÁNDAR

	Ref. 67004500
F 220	
FG 320	
FX 340 / 360	•
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	65 €

ARADO REVERSIBLE

	Ref. 63001000 6"
F 220	
FG 320	
FX 340 / 360	
FJ 500	
F 506	
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	548 €

ARADO JAPONÉS

Ref.	63002000 nº 01	63002200 nº 2	63001800 nº 1 fijo
F 220			
FG 320			
FX 340 / 360	•		•
FJ 500	•		•
F 506	•		•
F 510	•	•	•
F 560		•	•
P.V.R. IVA inc.	548 €	638 €	428 €

Conjunto disponible ARADO + APORCADOR + ARRANCAPATATAS + SOPORTE FG 320 / FX 340 y 360 / FJ 500 448 €

DISCO DE ACABALLONAR

	Ref. 67003400
F 220	
FG 320	
FX 340 / 360	•
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	433 €

APORCADOR

Ref.	63002600 nº 0	63003300* nº 0	63002801 nº 1	63003001 nº 2	63003350* nº 4
F 220	•				
FG 320		•			
FG 330					•
FX 340			•		
FX 360			•		
FJ 500			•		
F 506			•	•	
F 510			•	•	
F 560			•	•	
P.V.R. IVA inc.	92 €	174 €	155 €	180 €	174 €

*Incluye soporte

APORCADOR GAMA FF 185 €
Ref. 63002500

Conjunto disponible ARADO + APORCADOR + ARRANCAPATATAS + SOPORTE FG 320 / FX 340 y 360 / FJ 500 448 €

BASTIDOR DE ARRASTRE

	Ref. 67003200
F 220	
FG 320	
FX 340 / 360	•
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	355 €

ACCESORIOS MOTOAZADAS

¿Qué necesitas? Te ofrecemos una gran variedad de herramientas.

Para **acondicionar la tierra**. Dejan la tierra a punto para la siembra: remueven, trituran y la dejan esponjosa, como la fresa y el arado.

Para las **labores de siembra**, como el acaballonador o el aporcador. Cuando la tierra ya está preparada, nos servirán para abrir y cerrar los surcos donde plantamos las semillas.

Para el **mantenimiento del cultivo**, como la fresa escarda. Evita el crecimiento de malas hierbas y mantiene el huerto en perfecto estado.

Contrapeso frontal. Compensarás el peso de los accesorios traseros de manera que notarás más agilidad a la hora de trabajar.

Enganche. Este elemento es necesario para poder acoplar a la máquina ciertos accesorios que lo requieren.

Soporte cambio accesorios. Es muy útil para levantar la motoazada y acoplar el accesorio que necesites.

CULTIVADOR AJUSTABLE

Ref.	63004400 3 BRAZOS	63004800 5 BRAZOS
F 220		
FG 320		
FX 340 / 360		
FJ 500		
F 506	•	
F 510	•	
F 560		•
P.V.R. IVA inc.	529 €	554 €

ARRANCA PATATAS

Ref.	63003801 nº1
F 220	
FG 320*	
FX 340 / 360	•
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	140 €

Conjunto disponible ARADO + APORCADOR + ARRANCAPATATAS + SOPORTE FG 320 / FX 340 y 360 / FJ 500 448 €

ACABALLONADOR

Ref.	60006300
F 220	
FG 320	
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	634 €

EJES DIFERENCIALES

Ref.	67002801
F 220	
FG 320	
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	
P.V.R. IVA inc.	225 €

CONTRAPESO FRONTAL

Ref.	62001701 25 Kg
F 220	
FG 320	
FX 340 / 360	•
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	345 €

CONTRAPESO FRONTAL 8 Kg FG 320 140 €
Ref. 62001900

CONTRAPESOS PARA RUEDAS

Ref.	62001100 500 x 10"
F 220	
FG 320	
FX 340 / 360	
FJ 500	
F 506	32 Kg
F 510	32 Kg
F 560	32 Kg
P.V.R. IVA inc.	420 €

RUEDAS NEUMÁTICAS EJE INCLUIDO

Ref.	61001000 400 x 8"	61001400 500 x 10"
F 220		
FG 320	•	
FG 330	•	
FX 340 / 360	•	
FJ 500	•	
F 506	•	•
F 510	•	•
F 560	•	•
P.V.R. IVA inc.	330 €	545 €

RUEDA TRANSPORTE FRONTAL

Ref.	61003600
F 220	
FG 320	
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	115 €

RUEDAS METÁLICAS

Ref.	61002400 22cm	61002602 27cm
F 220	•	
FG 320		Especial
FG 330		Especial
FJ 500		•
F 506		•
F 510		•
F 560		•
P.V.R. IVA inc.	168 €	199 €

Conjunto RUEDAS METÁLICAS FG 320/330
210 € Ref. 61002901

CARACTERÍSTICAS

CORTACÉSPEDES

ESTÁRTER AUTOMÁTICO
No es necesario esperar a que el motor se caliente y el motor siempre funciona a las revoluciones correctas.

EMBRAGUE DE CUCHILLA ROTO-STOP®
Detiene las cuchillas sin detener el motor, evitando arrancar el motor después de cada pausa.

RODILLO TRASERO
Brinda mayor equilibrio y control, y además da una terminación con el clásico efecto de césped rayado.

TRANSMISIÓN

SMART DRIVE®
Regula la velocidad de manera progresiva y precisa, simplemente apoyando las manos en el manillar.

SELECT DRIVE®
Permite fijar una velocidad constante mientras se corta el césped, ofreciendo una experiencia más cómoda y relajada.

HYDROSTATIC DRIVE
Adapta la velocidad de avance a las necesidades de trabajo y dificultad del terreno, adaptándose a tu paso.

MULCHING

SISTEMA DE CUCHILLAS DE MICRO CORTE
El césped se corta muy fino con un sistema doble de cuchillas, con un triturado más efectivo y optimizando el espacio de la bolsa.

VERSAMOW™ SELECTIVE MULCHING
Simplemente ajustando una palanca se puede escoger entre mulching o recogida sin la necesidad de acoplar ningún accesorio.

VERSAMOW™ VARIABLE MULCHING
Permite cambiar entre los modos de mulching, recogida o una combinación de ambos mediante el Clip Director®.

CHASIS

ACERO
Chasis ligeros y a la vez altamente resistentes al deterioro por corrosión y por los rayos UV. En la gama IZY.

POLYSTRONG Y XENOY
Carcasas fuertes, duraderas y altamente resistenes a los rayos ultravioletas, a la corrosión y golpes. En la gama HRX.

ALUMINIO FUNDIDO
Dureza excepcionalmente alta en relación a su peso y gran resistencia a la corrosión. En las gamas HRH y HRD.

CONSULTA LA GAMA DE BATERÍA EN LAS PÁGINAS 16-17

CORTACÉSPEDES HRG/HRN IZY HOBBY

La gama Honda IZY/HRN son cortacéspedes seguros, cómodos y silenciosos, con buena estética y sobretodo muy fáciles de usar. Estárter automático, excelente corte y recogida, con la fiabilidad de los mejores motores del mercado. Arrancar, cortar y disfrutar del jardín.

	IZY 41 P	IZY 41 S BestSeller	IZY 46 P
Motor	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145
Avance	Manual	Autopropulsado	Manual
Chasis	Acero	Acero	Acero
Bolsa	Tela 42 litros	Tela 42 litros	Tela 50 litros
Ancho de corte	41 cm	41 cm	46 cm
Superficie de trabajo	500 m²	800 m²	800 m²
	~~586€~~ 527€	704€	824€
	PROMO Estárter automático	Estárter automático Kit mulching opcional 197€	Estárter automático

	IZY 46 S	HRN 536 VKE	HRN 536 VYE
Motor	GCVx 145	GCVx 170	GCVx 170
Avance	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado
Chasis	Acero	Acero	Acero
Bolsa	Tela 50 litros	Tela 70 litros	Tela 70 litros
Ancho de corte	46 cm	53 cm	53 cm
Superficie de trabajo	1.000 m²	1.600 m²	1.600 m²
	886€	1.286€	1.434€
	Estárter automático | Mulching Versamow™ Selective	Estárter automático | Mulching Versamow™ Selective | Sistema Select Drive®	Estárter automático | Mulching Versamow™ Selective | Sistema Select Drive® | Roto-Stop®

CORTACÉSPEDES HRX AFICIONADO EXIGENTE

Diseñados para el aficionado exigente que busque el **máximo equipamiento para jardines medianos y grandes**. Doble cuchilla, clip director para un mulching variable, velocidad avance variable, embrague de cuchilla y carcasa de corte Polystrong o Xenoy con 10 años de garantía.

	HRX 476 VYE BestSeller	HRX 476 HYE
Motor	GCVx 170	GCVx 170
Avance	Variable (Select Drive®)	Hidrostático
Chasis	Polystrong	Polystrong
Bolsa	Tela Dralon® 69 litros	Tela Dralon® 69 litros
Ancho de corte	47 cm	47 cm
Superficie de trabajo	1.000 m²	1.300 m²
	1.747€	**1.866€**
	Estárter automático | Mulching Versamow™ Variable | Sistema Select Drive® | Roto-Stop® | Sistema de micro corte	Estárter automático |Hidrostático Mulching Versamow™ Variable | Roto-Stop® | Sistema de micro corte

	HRX 537 VYE	HRX 537 HYE
Motor	GCVx 200	GCVx 200
Avance	Autopropulsado	Hidrostático
Chasis	Xenoy	Xenoy
Bolsa	Tela Dralon® 88 litros	Tela Dralon® 88 litros
Ancho de corte	53 cm	53 cm
Superficie de trabajo	2.000 m²	2.000 m²
	1.942€	**2.099€**
	Estárter automático | Mulching Versamow™ Variable | Sistema Select Drive® | Roto-Stop® | Sistema de micro corte	Estárter automático |Hidrostático Mulching Versamow™ Variable | Roto-Stop® | Sistema de micro corte

CORTACÉSPEDES PROFESIONALES

Con especificaciones profesionales para los trabajos más duros. Es la gama ideal para los profesionales de la jardinería que trabajan sin descanso y necesitan una máquina que siga su ritmo. Es el cortacésped preferido de los jardineros profesionales, que la utilizan 8 horas diarias, por su robustez, fiabilidad y polivalencia.

HRD 536 HXE

HRH 536 HXE

	HRD 536 HXE	HRH 536 HXE
Motor	GXV 160	GXV 160
Avance	Hidrostático	Hidrostático
Chasis	Aluminio	Aluminio
Bolsa	Tela Dralon® 80 litros	Tela Dralon® 83 litros
Ancho de corte	53 cm	53 cm
Superficie de trabajo	2.000 m²	5.000 m²
	2.456€	**2.639€**
	Roto-Stop® Kit mulching opcional 149€	Roto-Stop® Kit mulching opcional 149€

HRH 536 QXE

NOVEDAD

HR 53 M

	HRH 536 QXE	HR 53 M
Motor	GXV 160	GCV 200
Avance	Hidrostático	Autopropulsado (3 velocidades)
Chasis	Aluminio	Acero
Bolsa	Tela Dralon® 83 litros	-
Ancho de corte	53 cm	53 cm
Superficie de trabajo	5.000 m²	3.000 m²
	2.936€	**1.999€**
	Roto-Stop® Rodillo trasero Kit mulching opcional 149€	Especial mulching

CARACTERÍSTICAS

GRANDES EXTENSIONES

VERSAMOW™ SELECTIVE MULCHING
Permite que el cambio entre muching y recogida sea rápido, y fácil, simplemente moviendo la palanca al lado del asiento.

OPTIFLOW
Combina una potente aspiración con el control de la turbulencia, para reducir la pérdida de potencia, ruido y atascos.

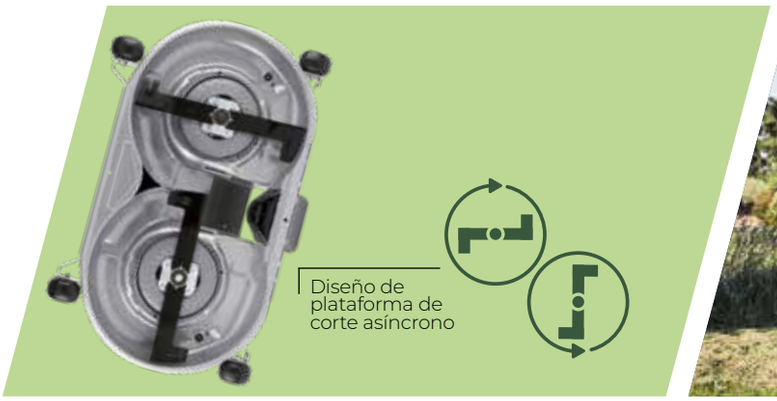

CORTE SINCRÓNICO DE CUCHILLA
Las cuchillas tienen un área de corte superpuesta para una mayor precisión al cortar y un corte más consistente cada vez.

VACIADO ELÉCTRICO DE LA BOLSA DE RECOGIDA
Con apretar un simple botón se vacía el césped recogido. Descarga automática, sencilla, limpia y sin esfuerzo.

INDICADORES MULTICOLOR
Múltiples indicadores a todo color, situados en puntos clave de la máquina y conectados a un panel electrónico.

SOPORTE PARA SMARTPHONES Y CARGADOR USB
¡Como en los coches! Añadimos un soporte para tu smartphone y un puerto USB para que puedas cargarlo.

CORTACÉSPEDES DE ASIENTO

Para cortar el césped del jardín con la máxima comodidad y fiabilidad que solo el líder puede ofrecer. Motores bicilíndricos sobredimensionados, Optiflow para la mejor recogida, cambio hidrostático, embrague electromagnético... Nadie puede competir con los cortacéspedes de asiento Honda.

HF 2317 HME

BestSeller

Motor	GCV 530
Velocidades	Hidrostático
Dispositivos de seguridad	Paro motor
Embrague de cuchilla	Electromagnético
Ancho de corte	92 cm
Superficie de trabajo	7.500 m²

6.550€

Optiflow | Bicilíndrico
Kit deflector opcional 115€
Enganche remolque 62€
Kit mulching opcional (sin cuchilla) 93€
Kit mulching opcional (con cuchilla) 158€

HF 2417 HME

Motor	GCV 530
Velocidades	Hidrostático
Dispositivos de seguridad	Paro motor
Embrague de cuchilla	Electromagnético
Ancho de corte	102 cm
Superficie de trabajo	12.000 m²

7.698€

Mulching Versamow™ Selective | Optiflow
Kit deflector opcional 115€
Enganche remolque 62€

HF 2417 HTE

Motor	GCV 530
Velocidades	Hidrostático
Dispositivos de seguridad	Paro motor
Embrague de cuchilla	Electromagnético
Ancho de corte	102 cm
Superficie de trabajo	14.000 m²

8.230€

Mulching Versamow™ Selective | Optiflow | Asistencia eléctrica vaciado recogedor
Kit deflector opcional 115€
Enganche remolque 62€

CORTACÉSPEDES DE ASIENTO

Los cortacéspedes de asiento más potentes con motor bicilíndrico profesional GXV 690, 122 centímetros de ancho de corte y el máximo equipamiento: indicador digital, cargador USB, mulching selectivo, reposabrazos... ¡Como conducir un coche!

HF 2625 HME

Motor	GXV 690	Embrague de cuchilla	Electromagnético
Velocidades	Hidrostático	Ancho de corte	122 cm
Dispositivos de seguridad	Paro motor	Superficie de trabajo	18.000 m²

8.999€

Mulching Versamow™ Selective | Optiflow
Kit deflector opcional 115€
Enganche remolque 62€

HF 2625 HTE

Motor	GXV 690	Embrague de cuchilla	Electromagnético
Velocidades	Hidrostático	Ancho de corte	122 cm
Dispositivos de seguridad	Paro motor	Superficie de trabajo	22.000 m²

9.630€

Mulching Versamow™ Selective | Optiflow | Asistencia eléctrica vaciado recogedor
Kit deflector opcional 115€
Enganche remolque 62€

DESBROZADORAS DE RUEDAS

Las desbrozadoras de ruedas Honda **son máquinas potentes y fiables, ideales para profesionales que necesitan limpiar y mantener grandes áreas** de la manera más sencilla y segura. **Especialmente diseñadas para trabajar con hierba alta y densa**, o incluso con maleza, pequeños arbustos y zonas forestales.

	UM 526	UM 530	UM 660
		BestSeller	
Motor	GCVx 200	GCVx 200	GXV 390
Avance	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado
Transmisión	Variable	Variable con marcha atrás	Variable con marcha atrás
Velocidad de avance	De 2,5 a 4,3 Km/h	De 1,7 a 3,8 Km/h	De 1,7 a 3,7 Km/h
Material chasis	Acero	Acero	Acero
Ancho de corte	51 cm	53 cm	63 cm
	1.738€	**2.848€**	**5.135€**
		Cadena 198€ Ruedas frontales giratorias 462€	Cadena 240€ Cuchilla césped 118€ Ruedas frontales giratorias 510€ Ruedas antipinchazos 405€

	UM 536	UM 616
Motor	GXV 160	GXV 160
Avance	Autopropulsado	Autopropulsado
Transmisión	2 velocidades	Hidrostático (de 1,4 a 3,6 Km/h)
Material chasis	Acero	Acero
Ancho de corte	53 cm	61 cm
	3.168€	**3.799€**

REGENERADORES PARA CÉSPED NATURAL Y ARTIFICIAL

Cómo mantener el césped sano: la regeneración del césped consiste en pasar el regenerador que, gracias a sus cuchillas flotantes va sacando las hojas muertas y el fieltro acumulado de restos vegetales que impiden que el agua y el abono se filtren correctamente y que el césped se airee. Además, la barredora FG201B permite mantener el césped artificial o pista de pádel en perfecto estado.

	RH 370	RH 390 BestSeller	RH 480
Motor	GP 160	GP 160	GX 160
Avance	Manual	Manual	Manual
Material chasis	Acero	Acero	Acero
Dispositivo de seguridad	Paro motor	Embrague cuchilla	Embrague cuchilla
Ancho de corte	36 cm	33 cm	43 cm
	1.129€	**1.520€**	**1.769€**

	RH 700	FG 201 B CEPILLO ESTÁNDAR	FG 201 B CEPILLO DURO
Motor	GX 200	GXV 50	GXV 50
Avance	Manual	Manual	Manual
Material chasis	Acero	Acero	Acero
Dispositivo de seguridad	Embrague cuchilla	Embrague	Embrague
Ancho de corte	60 cm	60 cm	60 cm
	2.450€	**2.294€**	**2.345€**

MANTENIMIENTO MUNICIPAL DESHIERBADORAS Y ASPIRADOR

Las deshierbadoras eliminan las malas hierbas y el musgo de raíz en calles, parques o jardines, ya sea en suelos permeables como en zonas pavimentadas, con un rendimiento profesional y total seguridad. El aspirador termina el trabajo limpiando cualquier rastro de hierbas, hojas o suciedad.

DHX 40

Motor	GP 160
Cilindrada	163 cm³
Superficie de trabajo	Terreno permeable
Avance	Autopropulsado
Capacidad de trabajo	2.000 m²/h - Según área a cortar
Ancho de trabajo	40 cm
Peso en seco	95 Kg

3.240€

DHX 60

Motor	GCVx 200
Cilindrada	201 cm³
Superficie de trabajo	Terreno no permeable
Avance	Por movimiento cepillo
Capacidad de trabajo	En función del operario
Ancho de trabajo	57 cm
Peso en seco	65 Kg

3.110€

Incluye cepillo mixto para trabajos ligeros y como barredora
Kit 8 cepillos metálicos 236€

AS 100

Motor	GX 160
Cilindrada	163 c.c.
Arranque	Manual
Caudal máximo	6.900 m³/h
Capacidad de la bolsa	230 litros
Peso en seco	68 Kg

3.040€

Kit tubo aspiración 420€
Kit soplador manguera 4 m. 560€

CARACTERÍSTICAS

BIOTRITURADORAS

BIOTRITURADORAS DOMÉSTICAS

¡Hacer compost con los restos del jardín nunca fue tan sencillo! Disminuye drásticamente el volumen de residuos con nuestras biotrituradoras diseñadas para un uso fácil, cómodo y seguro.

	BIO 3000	BIO 155	BIO 175 E	BIO 230
Motor	Eléctrico	GX 200	Eléctrico	GX 200
Alimentación	Automática	Manual	Manual	Manual
Sistema de transporte	Asa y ruedas	Asa y ruedas	Asa y ruedas	Asa y ruedas
Diámetro máximo de corte	4,5 cm	5 cm	4 cm	7 cm
Número de cuchillas	Piñón dentado y contracuchilla	2 (cuchilla y contracuchilla)	1 fija y 6 flotantes	2 (cuchilla y contracuchilla)
Capacidad de trabajo	-	2 m3/h (según tipo de rama)	2 m3/h (según tipo de rama)	4 m3 (según tipo de rama)
Peso en seco	23,5 Kg	51,5 Kg	53 Kg	97 Kg
	349€	**1.350€**	**1.540€**	**1.699€**
	Astilladora	Corte por tambor	Astilladora Corte combinado	Corte por tambor

BIOTRITURADORAS PROFESIONALES

Una gama diseñada para trabajos exigentes, adaptándose a distintas necesidades: la BIO 360, con sistema de martillos, desfibra eficazmente restos de poda o huerta y descarga directamente al suelo sin riesgo de atascos. Por su parte, la BIO 330 incorpora un tambor de corte que garantiza un triturado rápido, de calidad y especialmente indicado para material limpio.

	BIO 330	BIO 360
Motor	GX 200	GX 390
Alimentación	Manual	Manual
Sistema de transporte	Asa y ruedas	Remolque no homologado
Diámetro máximo de corte	8 cm	6 cm (dependiendo material)
Número de cuchillas	2 (cuchilla y contracuchilla)	24 flotantes
Capacidad de trabajo	7 m3/h (según tipo de rama)	7 m3/h (según tipo de rama)
Peso en seco	140 Kg	166 Kg
	4.280€	**4.879€**
	Corte por tambor Remolque homologado opcional	Desfibradora Remolque homologado opcional

BIOTRITURADORAS PROFESIONALES DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA

Nuestra gama de biotrituradoras con sistema de alimentación hidráulica facilitan enormemente triturar gran cantidad de restos de poda, por lo que son **perfectas para mantenimientos municipales o empresas forestales**. Motores bicilíndricos GX con **3 años de garantía para uso profesional**.

BIO 510

Motor	GX 390
Alimentación	Hidráulica
Sistema de transporte	remolque homologado a 90 Km/h
Diámetro máximo de corte	12 cm
Número de cuchillas	4 fijas
Capacidad de trabajo	7 m³/h (según tipo de rama)
Peso en seco	350 Kg

13.945€

Astilladora

BIO 700

Motor	GX 630
Alimentación	Hidráulica
Sistema de transporte	Remolque homologado a 90 Km/h
Diámetro máximo de corte	12 cm
Número de cuchillas	2 + 2 (cuchilla y contracuchilla)
Capacidad de trabajo	10 m³/h (según tipo de rama)
Peso en seco	510 Kg

~~22.770€~~ **20.495€**

PROMO

Corte por tambor
Sistema no-stress incluido

BIO 800

Motor	IGX 800
Alimentación	Hidráulica
Sistema de transporte	remolque homologado a 90 Km/h
Diámetro máximo de corte	16 cm
Número de cuchillas	2 + 2 (cuchilla y contracuchilla)
Capacidad de trabajo	12 m³/h (según tipo de rama)
Peso en seco	749 Kg

~~34.995€~~ **31.495€**

PROMO

Corte por tambor
Sistema no-stress incluido por CAN bus
Motor de inyección

CARACTERÍSTICAS

MOTOBOMBAS

LA IMPORTANCIA DE DISPONER DE UNA MOTOBOMBA

La motobomba es la solución perfecta si necesitas trasvasar agua de un lugar a otro. Se trata de una máquina alimentada por gasolina que es capaz de aspirar y mover grandes cantidades de agua de manera autónoma. Las motobombas son muy útiles para actividades como la jardinería o la huerta. Son perfectos para equipos de emergencias, bomberos o policía, así como para los profesionales de la agricultura, construcción e industriales en general.

UN MODELO PARA CADA NECESIDAD

El agua es un bien escaso y es nuestra obligación hacer un uso racional de la misma. Gracias a las motobombas Honda podrás trasvasar agua de un lugar a otro sin riesgo de pérdidas. Además, podrás llevarla donde se necesite y optimizar su utilización.

QUÉ TIPO DE MOTOBOMBA ELEGIR

No es lo mismo un uso esporádico, para regar pequeños huertos o vaciar una piscina, que un uso intensivo profesional o con aguas sucias. También hay que saber diferenciar si necesitas desplazar grandes caudales de agua o necesitas un nivel adecuado de presión para riego por aspersión, trasvases de largo recorrido o altura, o incluso para extinción de incendios.

Una vez tengamos esto claro, debemos determinar qué tipo de líquido vamos a bombear. Dependiendo del tipo de motobomba, podrás bombear agua limpia, sucia o incluso salada o líquidos especiales. El siguiente paso es definir el caudal necesario para tus necesidades e instalación y determinar a qué altura debes llevar el agua, ya que este valor, junto a las pérdidas de carga por las características de la manguera, es un factor determinante para escoger la mejor motobomba.

MOTOBOMBA PARA NECESIDADES ESPECIALES

Motobomba especialmente diseñada para trabajar con productos químicos industriales y agrícolas con un PH máximo de 4 a 11, agua limpia e incluso agua salada, ya que su cuerpo de polímero es ideal para evitar los problemas de corrosión de las bombas de metal. Motor Honda original, sinónimo de calidad y fiabilidad.



WSX 20 XGREENS POWERED by HONDA

Motor	GP 160
Aspiración	7 m
Elevación máxima	30 m
Caudal máximo	36.000 l/h
Diámetro de entrada	50 mm
Diámetro de salida	50 mm
Peso en seco	23 Kg

749€

MOTOBOMBAS DE CAUDAL

Las motobombas Honda marcan la diferencia, autoaspirantes para un uso sencillo, siempre listas para el trasvase de grandes caudales agua dulce y la garantía del líder, gracias a nuestros robustos motores y bombas.



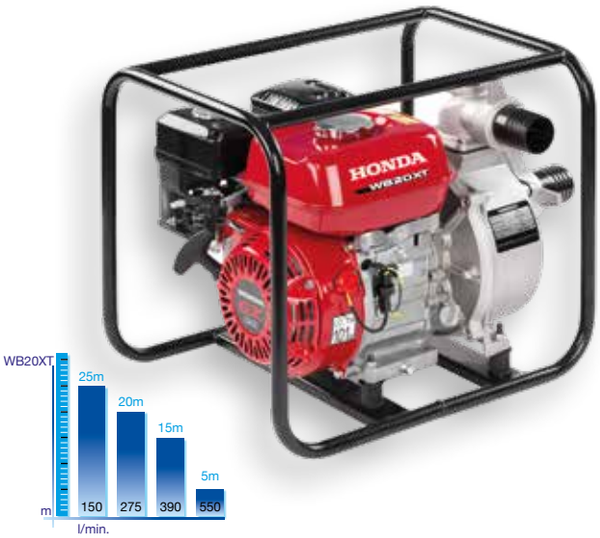

WX 10 T

BestSeller

Motor	GX 25
Aspiración	8 m
Elevación máxima	37 m
Caudal máximo	7.200 l/h
Diámetro de entrada	25 mm
Diámetro de salida	25 mm
Peso en seco	6,10 Kg

~~625€~~ **564€**

PROMO

WB 20 XT

Motor	GX120
Aspiración	7,5m
Elevación máxima	32m
Caudal máximo	37.200 l/h
Diámetro de entrada	50 mm
Diámetro de salida	50 mm
Peso en seco	21 Kg

~~673€~~ **606€**

PROMO

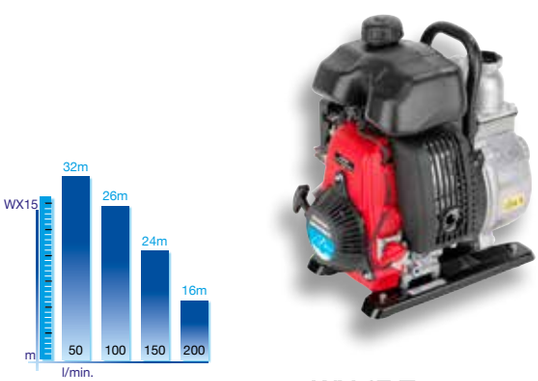

WB 30 XT

Motor	GX 160
Aspiración	7,5 m
Elevación máxima	23 m
Caudal máximo	66.000 l/h
Diámetro de entrada	80 mm
Diámetro de salida	80 mm
Peso en seco	27 Kg

737€

WX 15 T

Motor	GXH 50
Aspiración	8 m
Elevación máxima	37 m
Caudal máximo	16.800 l/h
Diámetro de entrada	40 mm
Diámetro de salida	40 mm
Peso en seco	9 Kg

976€

MOTOBOMBAS AGUAS SUCIAS

Las más robustas, gracias a la bomba con paredes y componentes sobredimensionados, capaces de trasvasar agua sucia que contenga partículas en suspensión de hasta 31 milímetros de diámetro. Perfectas para uso industrial o emergencias. Fiables y fáciles de limpiar.

WT 20 X

Motor	GX 160
Aspiración	8 m
Elevación máxima	30 m
Caudal máximo	42.600 l/h
Diámetro de entrada	50 mm
Diámetro de salida	50 mm
Peso en seco	47 Kg

1.789€

WT 30 X

Motor	GX 240
Aspiración	8 m
Elevación máxima	27 m
Caudal máximo	72.600 l/h
Diámetro de entrada	80 mm
Diámetro de salida	80 mm
Peso en seco	61 Kg

2.376€

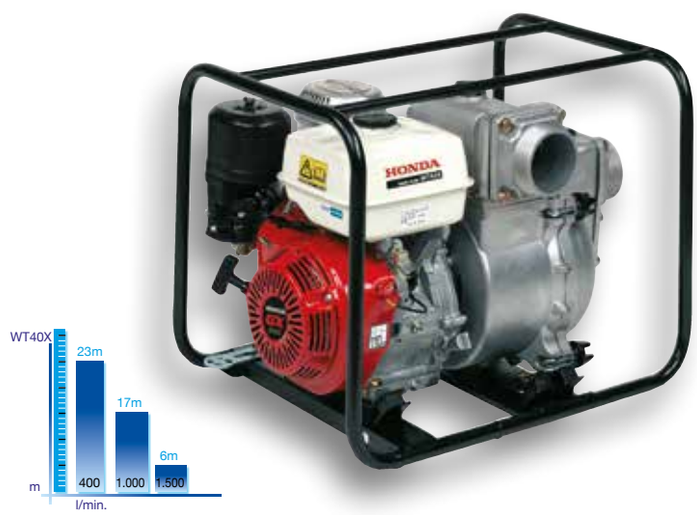

WT 40 X

Motor	GX 340
Aspiración	8 m
Elevación máxima	27 m
Caudal máximo	98.400 l/h
Diámetro de entrada	100 mm
Diámetro de salida	100 mm
Peso en seco	78 Kg

3.473€

RÁCOR ESPECIAL DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO PARA MOTOBOMBAS

Diseñados para adaptar de forma rápida y segura la manguera más adecuada.

Racor 1,5" / 40 mm 67€ | Racor 2" / 50 mm 67€ | Racor 3" / 75 mm 93€

MOTOBOMBAS DE PRESIÓN

Robustas motobombas especialmente diseñadas para aplicaciones que requieran de alta presión, ya sea para el trasvase de agua a grandes distancias o alturas, sistemas de riego o incluso como contraincendios.







	WH 5	WH 10 X	WH 75
Motor	GX 25	GXH 50	GP 160
Aspiración	8 m	8 m	8 m
Elevación máxima	40 m	60 m	75 m
Caudal máximo	7.200 l/h	12.600 l/h	24.000 l/h
Diámetro de entrada	25 mm	40 mm	50 mm
Diámetro de salida	25 mm	40 mm	25/40 mm
Peso en seco	5,50 Kg	10,80 Kg	27 Kg
	530€	**748€**	**1.058€**







	WH 20 XT	WH 90 X BestSeller	WH 100 X
Motor	GX 160	GX 160	GX 270
Aspiración	8 m	8 m	8 m
Elevación máxima	45 m	90 m	95 m
Caudal máximo	27.000 l/h	21.000 l/h	28.800 l/h
Diámetro de entrada	50 mm	50 mm	50 mm
Diámetro de salida	50 mm	25/40 mm	25/40 mm
Peso en seco	23,50 Kg	27 Kg	51 Kg
	1.099€	~~1.358€~~ **1.222€** PROMO	**2.398€**

CARACTERÍSTICAS

GENERADORES

QUÉ GENERADOR NECESITO: CÓMO CALCULAR LA POTENCIA NECESARIA

En la mayoría de los casos, el grupo no tiene que estar ofreciendo su potencia máxima (por ejemplo en el caso de las sierras circulares o taladros), ya que el aparato funciona a intervalos. En estos casos, la potencia máxima puede ser el valor de referencia para elegir el grupo electrógeno.

En el caso de aplicaciones que absorben potencia permanentemente (durante más de 30 minutos), deberá tenerse en cuenta la potencia continua a la hora de elegir el grupo electrógeno.

Una vez considerado este punto, hay que valorar la potencia necesaria para poner en marcha la aplicación. Hay que tener en cuenta que los aparatos de tipo inductivo necesitan una potencia de arranque superior a la que necesitan para funcionar una vez ya han sido puestos en marcha (potencia nominal). Ésta se calcula multiplicando la potencia nominal por el coeficiente de arranque, el cual depende de la aplicación.

D-AVR O REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE DIGITAL

Es un sistema electrónico que regula automáticamente la tensión de un modo mucho más preciso y está equipado con autodiagnóstico.

i-AVR O REGULADOR INTELIGENTE DE VOLTAJE

Combina la tecnología D-AVR con los nuevos motores i-GX, que gestionan electrónicamente el carburador, ofreciendo una estabilidad de potencia aún mayor.

TECNOLOGÍA INVERTER

La regulación Inverter aporta un control del régimen del motor en función de la necesidad de potencia. De esto modo se reduce el consumo de combustible, aumenta la autonomía y disminuye el nivel de ruido.

Es la tecnología que proporciona una calidad de corriente óptima y que está indicada para la alimentación de los aparatos más sofisticados, con componentes electrónicos muy sensibles.

GENERADORES EQUIPADOS CON ARRANQUE ELÉCTRICO Y ESTÁRTER AUTOMÁTICO

Para respaldo en casa/oficina, se debe tener especial consideración el uso que se le va a dar a la hora de seleccionar el generador más adecuado. Se requieren generadores equipados con arranque eléctrico y estrangulador automático para sistemas de fallo de red totalmente automáticos. Otros generadores requerirán que el operador visite el generador para iniciar/ detener la unidad. En ambos casos, se debe contar únicamente con electricistas cualificados para la instalación.

NIVEL SONORO

Los generadores Honda proporcionan una de las fuentes más silenciosas de energía portátil disponible. El siguiente cuadro compara el nivel de ruido de los generadores Honda a una variedad de sonidos comunes a los que estamos expuestos todos los días.

60	Conversación	90	Secador de pelo
70	Aspiradora	100	Tráfico intenso
80	Coche a 80 Km/h	110	Motosierra

LIGEREZA
Para una excelente portabilidad en cualquier situación, con fácil transporte y almacenamiento.

RUEDAS DE TRANSPORTE
Ruedas suaves y estables que permiten maniobrar de manera fácil y ligera el generador.

SILENCIOSOS
Carcasa reductora de ruido y paneles acústicos para reducir en gran medida el ruido en funcionamiento.

INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE
Una primicia mundial para pequeños generadores. Mejora el arranque, aumenta la eficiencia y reduce las emisiones.

i-MONITOR
Supervisa el rendimiento de la salida, así como los autodiagnósticos y la información de servicio.

ALERTA NIVEL DE ACEITE
Previene daños al motor apagando automáticamente la unidad si el aceite cae por debajo de un nivel operativo seguro.

SALIDA CC
Proporciona hasta 12 A para cargar la batería (se requiere cable opcional).

ARRANQUE ELÉCTRICO
Arranque eléctrico con llave para un funcionamiento sin esfuerzo.

MOTOR ALTO RENDIMIENTO
3200 WATTS

Energía confiable y rendimiento continuo.

ESTÁRTER AUTOMÁTICO
Ajusta la posición del estárter a su posición óptima para la puesta en marcha y funcionamiento en todas las condiciones de trabajo.

MÁXIMA AUTONOMÍA
Tanques de combustible más grandes para un funcionamiento continuo más prolongado.

SISTEMA ANTIVIBRACIÓN MEJORADO
Nuestros soportes de motor de caucho inclinados a 45° brindan una amortiguación de vibraciones superior en comparación con los soportes de caucho rectos estándar de la industria.

ECO-THROTTLE™
Ajusta automáticamente la velocidad del motor para que coincida con precisión con la carga, para ahorrar combustible, extender la vida útil del motor y brindar un funcionamiento más silencioso.

AUTO THROTTLE
Reduce automáticamente la velocidad del motor cuando los electrodomésticos se apagan o desconectan. El motor vuelve a la velocidad nominal cuando los aparatos se encienden o se vuelven a conectar.

CONTROL MEDIANTE APP
La conectividad Bluetooth permite el acceso remoto a los controles, incluido el envío de información de servicio, el acceso a la potencia de salida, la verificación del indicador de combustible e incluso activar una parada remota si es necesario.

FUNCIONAMIENTO EN PARALELO
x2

Un beneficio adicional de nuestra tecnología Inverter: usando los cables de operación paralela originales de Honda, puede conectar dos generadores idénticos, brindándole energía adicional cuando la necesita, sin tener que cambiar por un generador más grande.

GENERADORES PORTÁTILES INVERTER INSONORIZADOS

Los generadores más ligeros, compactos eficientes, fiables y silenciosos del mercado, con una calidad de corriente equivalente a la de compañía que te permite utilizar cualquier tipo de aparatos electrónicos sin riesgo.

	EU 10i	EU 22i	EU 32i
Motor	GXH 50	GX 120	GX 130
Arranque	Manual	Manual	Manual
Salida máxima monofásica	1.000 VA	2.220 VA	3.220 VA
Corriente continua	12V/8A	12V/8.3A	-
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	87 Lwa (insonorizado)	90 Lwa (insonorizado)	91 Lwa (insonorizado)
Peso en seco	13 Kg	21,1 Kg	26,5 Kg
	1.449€	**2.220€**	**3.760€**
	Regulaje de voltaje Inverter	Regulaje de voltaje Inverter	Regulaje de voltaje Inverter Control mediante app: control de horas, alarmas de mantenimiento, potencia de salida, etc.

GENERADORES PORTÁTILES INVERTER ALTAS PRESTACIONES

Los más indicados para aplicaciones profesionales que necesitan de un suministro de energía confiable y limpia donde sea necesario. Ya sean actividades de construcción, producción de TV y cine, vehículos de catering y centros médicos móviles donde su tecnología Inverter significa que la energía generada es adecuada para los equipos electrónicos más sensibles.

	EU 30is	EU 70is
Motor	GX 200	GX 390
Arranque	Manual / Eléctrico (batería incluida)	Manual / Eléctrico (batería incluida)
Salida máxima monofásica	3.000 VA	7.000 VA
Corriente continua	12V/8A	-
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	91 Lwa (insonorizado)	90 Lwa (insonorizado)
Peso en seco	59 Kg	118.1 Kg
	3.340€	**7.828€**
	Ruedas y kit de transporte incluido Kit control remoto y relé 4.120€	Ruedas y kit de transporte incluido | Mando a distancia 8.120€ | Control remoto 8.360€ | Automatismo de arranque 9.568€ | Kit placas solares (2W) 8.420€

GENERADORES POLIVALENTES ALTAS PRESTACIONES MONOFÁSICOS

Generadores sobredimensionados con AVR Digital, el más avanzado del mercado. Con una **regulación de corriente extremadamente precisa y autodiagnóstico que protege tu generador y equipamiento** en el caso de detectarse situaciones anómalas tales como temperatura, voltaje o revoluciones excesivas.

EG 4500 CL

Motor	GX 390
Arranque	Manual
Salida máxima monofásica	4.500 VA
Corriente continua	No
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	97 Lwa
Regulación de voltaje	AVR Digital
Peso en seco	79,5 Kg

2.754€

D-AVR
Motor sobredimensionado
Ruedas y kit de transporte opcional
2 ruedas 328€ | 4 ruedas 547€

EG 5500 CL

Motor	GX 390
Arranque	Manual
Salida máxima monofásica	5.500 VA
Corriente continua	No
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	97 Lwa
Regulación de voltaje	AVR Digital
Peso en seco	82,5 Kg

2.954€

D-AVR
Ruedas y kit de transporte opcional
2 ruedas 328€ | 4 ruedas 547€

EM 5500 CXS AE

Motor	i-GX 390
Arranque	Eléctrico
Salida máxima monofásica	5.500 VA
Corriente continua	No
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	94,2 Lwa
Regulación de voltaje	i-AVR
Peso en seco	96 Kg

3.750€

i-AVR
Ruedas y kit de transporte incluido
Mando a distancia 4.240€ | Control remoto 5.200€ | Automatismo de arranque 6.080€

CARGADOR DE BATERÍA OPTIMATE: OPCIONAL PARA NUESTROS GENERADORES CON CONTROL REMOTO

Cargador automático que permite mantener la batería del generador cargada si se dispone de CA o bien se puede conectar al generador para aumentar la capacidad de carga cuando esté en funcionamiento. Se recomienda para generadores que trabajen pocas horas al día y/o estén varios días sin funcionar con la caja de control remoto conectada.

Rescata baterías agotadas | Optimiza la potencia y vida útil de las baterías | Advertencia precoz de problemas relacionados con las baterías

¡Imprescindible para maquinaria y vehículos con batería!

Optimate 3 88€ | Optimate 6 EV 125€

GENERADORES POLIVALENTES X GREENS MONOFÁSICOS

Generadores polivalentes monofásicos diseñados para el profesional que busca un generador fiable, robusto, con buena calidad de corriente y gran autonomía. Por ello, toda la gama dispone de chasis reforzado, regulación AVR, completo panel de control con indicador multifunción, escape sobredimensionado y depósito de gran capacidad.

	X 30	X 40 BestSeller	X 50
Motor	GP 200	GX 200	GX 270
Arranque	Manual	Manual	Manual
Salida máxima monofásica	3.000 VA	3.000 VA	4.200 VA
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	96 Lwa	96 Lwa	96 Lwa
Regulación de voltaje	AVR	AVR	AVR
Peso en seco	49 Kg	49 Kg	85 Kg
	898€	~~1.350€~~ **1.215€** PROMO	**1.860€**
		Ruedas y kit de transporte incluido	Ruedas y kit de transporte incluido

	X 60	X 60 E
Motor	GX 390	GX 390
Arranque	Manual	Manual / Eléctrico (batería incluida)
Salida máxima monofásica	6.000 VA	6.000 VA
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	96 Lwa	96 Lwa
Regulación de voltaje	AVR	AVR
Peso en seco	92 Kg	92 Kg
	2.319€	**2.780€**
	Ruedas y kit de transporte incluido	Ruedas y kit de transporte incluido Panel para automatizar 229€ | Automatismo de arranque 210€

GENERADORES POLIVALENTES X GREENS TRIFÁSICOS

Generadores polivalentes trifásicos diseñados para el profesional que busca un generador fiable, robusto, con buena calidad de corriente y gran autonomía que comparten las características de las versiones monofásicas. Versiones MTE con tecnología "Equal Power" equipadas con un alternador especial que permite entregar la misma potencia en monofásico que en trifásico.

	X 70 T	X 70 MTE	X 120 MTE
Motor	GX390	GX 390	GX 630
Arranque	Manual	Manual / Eléctrico (batería incluida)	Manual / Eléctrico (batería incluida)
Salida máxima monofásica	-	6.000 VA	10.000 VA
Salida máxima trifásica	6.000 VA	6.000 VA	10.000 VA
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	96 Lwa	96 Lwa	97 Lwa
Regulación de voltaje	AVR	AVR	AVR
Peso en seco	92 Kg	92 Kg	170 Kg
	2.412€	**3.079€**	**5.568€**
	Ruedas y kit de transporte incluido	Ruedas y kit de transporte incluido Panel para automatizar 326€ | Automatismo de arranque 210€	Ruedas y kit de transporte incluido Control remoto 7.070€

MOTOSOLDADORAS

Han sido especialmente diseñadas para soldadura portátil y sin contratiempos, tanto para el usuario particular como el profesional. Destacan por su bajo nivel sonoro que cumple con todas las normativas vigentes, así como por su diseño compacto y fácil transporte.

	EW 120	EW 170 BestSeller	XS 200
Motor	GX 200	GX 270	GX 390
Arranque	Manual	Manual	Manual
Salida máxima monofásica	3.000 VA	4.000 VA	5.500 VA
Ciclo de trabajo	-	-	60%
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	98 Lwa	97 Lwa	98 Lwa
Regulación de voltaje	Condensador	Condensador	AVR
Salida soldadura	60-120 CA	55-160 CA	50-200 A CC
Diámetros electrodo	1-3,25 mm	1,5-4 mm	1,6-4 mm
Peso en seco	40 Kg	75 Kg	90 Kg
	1.480€	~~2.370€~~ **2.140€** PROMO	**2.749€**

CARACTERÍSTICAS

CARRETILLAS & HIDROLIMPIADORAS

CARRETILLAS TODOTERRENO

Nunca ha sido tan fácil y seguro transportar cargas pesadas. Las carretillas todoterreno u orugas permiten trabajar en cualquier terreno de forma segura y son perfectas para su uso agrícola e industrial.

	HP 500	HP 311	HP 491
Motor	GX 160	GP 160	GP 200
Velocidades	Hidrostática	3 adelante / 1 atrás	3 adelante / 1 atrás
Carga máxima en llano	500 Kg	300 Kg	500 Kg
Carga máxima en pendiente	350 Kg	300 Kg	500 Kg
Pendiente máxima	25° Subida/ 15° Bajada	12° en bajada y 20° subida	12° en bajada y 20° subida
Velocidades de avance	0 / 4,3 Km/h.	1.28 / 2.25 / 3.00	1.28 / 2.25 / 3.00
Peso en seco	197 Kg	175 Kg	245 Kg
	6.970€	**3.680€**	**4.798€**

Volquete hidráulico
Accesorio dumper 948€

CARRETILLAS DE PULVERIZACIÓN

Para mantener jardines o huertos sanos y libres de plagas. Robustas, compactas y fáciles de transportar en cualquier terreno. Equipadas con una robusta bomba de pistón y el mini motor 4 tiempos de Honda, el más fiable del mercado.

	CPX 52	CPH 100
Motor	GX 25	GX 35
Caudal de aspersión	8 litros por minuto	12 litros por minuto
Depósito	50 litros	100 litros
Presión máxima	35 atm.	35 atm.
Altura máxima alcanzable	8 metros aprox.	10 metros aprox.
Peso en seco	26 Kg	33 Kg
	~~1.098€~~ **999€** PROMO	**1.489€**

Kit devanadera 326€
Kit manguera 25 m 98€ | Kit manguera 50 m 184€ | Kit manguera 75 m 267€

HIDROLIMPIADORAS

Hidrolimpiadoras industriales para uso particular, semiprofesional y profesional. Fáciles de transportar, ideales para empresas de limpieza, ayuntamientos, y usuarios particulares para la limpieza de terrazas, pavimentos, fachadas o suciedad incrustada en maquinaria y vehículos, así como para agricultores y ganaderos que requieren de limpieza en distintas áreas de sus fincas.

	EPX 160 XGREENS POWERED by HONDA	EPX 190 XGREENS POWERED by HONDA	EPH 200
Motor	GX 200	GX 390	GX 390
Caudal máximo	9,5 litros por minuto	15,1 litros por minuto	15 litros por minuto
Depósito de gasolina Euro 95	3,1 litros	6,1 litros	6,1 litros
Presión máxima	220 Bar	262 Bar	200 Bar
Peso en seco	29 Kg	55 Kg	68 Kg
	1.280€	**2.589€**	**3.628€**

Accesorios disponibles para el modelo EPH 200
Rotativa 89€ | Arenador 1,3 y sonda 160€ | Lanza espuma 236€ | Enchufe rápido 18€ | Boquilla de ratón 59€| Cepillo giratorio 60€ | Cepillo rectangular 36€ | Bomba aspirante 372€

CARACTERÍSTICAS

MONPAL

COMODIDAD, CONFORT Y ALTA TECNOLOGÍA EXCLUSIVA DE HONDA

Honda ha ideado este scooter eléctrico innovador y moderno para proporcionar movilidad y ayuda en desplazamientos diarios en ciudad. Ya sea para salir a pasear y disfrutar del aire libre de forma independiente y divertida o para realizar de manera sencilla y cómoda las actividades cotidianas, el scooter eléctrico homologado Honda Monpal es sinónimo de libertad e independencia.

ML 100

Motor	Eléctrico
Autonomía	25 Km a 6 Km/h.
Transmisión	En las ruedas traseras
Frenos	Eléctricos y de estacionamiento
Pendiente máxima	20°
Velocidad de avance	Adelante: 6Km/h / Atrás: 2 Km/h (aprox.)
Medidas	Altura 108 cm / Ancho 68cm / Longitud 119 cm
Colores disponibles	Azul / Beige
Peso en seco	94 Kg

PROMO ~~3.993€~~ **3.602€**

Si puedes beneficiarte del IVA reducido del 4% solicita tu certificado al IMSERSO u organismo competente de tu Comunidad Autónoma.

GAMA DE QUITANIEVES HONDA

LA NIEVE NO ES SOLO NIEVE: PUEDE SER LIGERA O PESADA, HÚMEDA, HELADA, COMPACTA O DE GRAN ESPESOR

Por este motivo hemos desarrolado una innovadora gama de quitanieves muy avanzados tecnológicamente para una eficiente limpieza de la nieve con el mínimo esfuerzo.

Prepárate para el próximo invierno y escoge del nuevo catálogo, el quitanieves Honda que más se ajuste a tus necesidades.

HONDA MARINE

GAMA HONDA MARINE

EL PIONERO EN MOTORES FUERABORDA DE 4 TIEMPOS CON MÁS DE 50 AÑOS DE HISTORIA

www.honda-marine.es